

MILAN

TEXTILES
MACHINERY DIVISION

ML - 416

Servo Motor ve Load cell Tabanlı Her Standda
Hassas Gerilim Kontrolü

Servo Motor & Load cell based Accurate Tension
control on each stand

MASTER PIPE
Ana Boru

**TÜM İPLİKLER
İŞLENEBİLİR:
ALL YARNS
WORKABLE :**

**POLYESTER:
SD/TBR/GOLD**


**NYLON:
SD/TBR**

Dokuma çözgü leventleri için
servo kontrollü iplik sarma makinesi
Eşit İplik Tansiyonu ve Üstün Kalite

**SERVO BEAMING MACHINE FOR WEAVING BEAMS
EVEN YARN TENSION AND SUPERIOR QUALITY**

**Dokuma leventi üretimi için 0.15 USD/kg ile en düşük üretim maliyeti
Aylık 70 ± 10 tonluk üretim hacmiyle en iyi fiyat-performans oranı
Lowest Production cost of \$0.15 USD/kg to produce Weaver's beam
Best Price Performance ratio with monthly prod. of 70 ± 10 tons**

ML - 416 Servo kontrollü iplik sarma ve toplama makinesi SERVO BEAMING MACHINE / ASSEMBLY WINDER

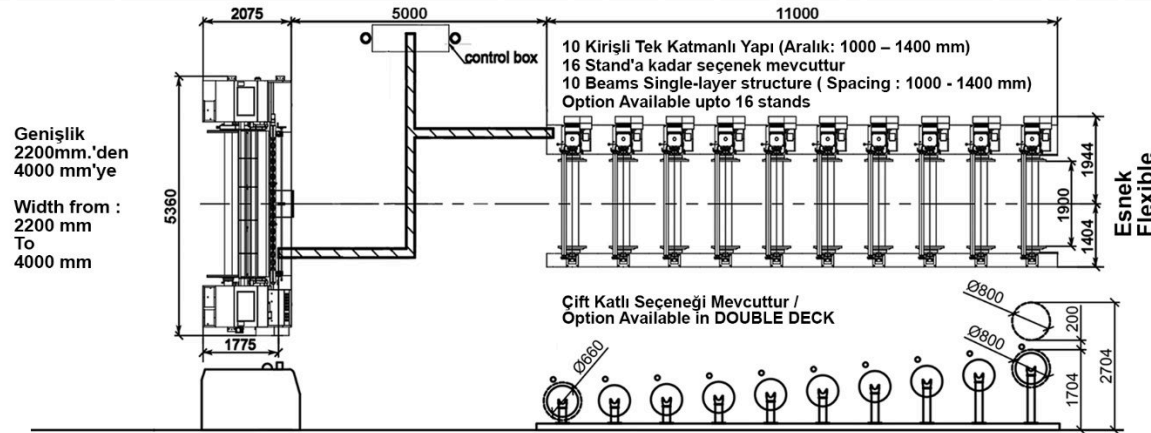

Teknik Özellikler TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ML - 416

Çözgü Leventi Hızı
Çözgü Leventi Sayısı
Sarımlar Gerilimi
Çalışma Genişliği
Dokuma Leventi Çapı
Açılır Tarak Ayar Tipi
Güç Kapasitesi
Makine Toplam Uzunluğu
Dokuma Leventi Aşağı-Yukarı Hareketi
Sarımlar Gerilimi Kontrol Modu
Açılır Godet Merdanesi
Ekran Tipi, PLC, İnverter
Çözülme Gerilimi Kontrolü
Kademeli Gerilim Kontrolü

Kullanılan iplik ve levent sayısına bağlı olarak 300 m/dak'ya kadar
8-16 sehpa
40 kg - 1200 kg
1200 - 4000 mm
800, 920, 1000 mm
Elektrikli
120 kVA
17000 - 21000 mm
Hidrolik Silindir ile
AC vektör sürücü için gerilim geri beslemesi
3600 mm genişliğe kadar
Dokunmatik Ekran - INVT
Servo motor (5.5 - 7.5 kW) ve Load cell ile otomatik geri besleme kontrolü
Frekans konvertörlü motor (15 - 18.5 kW) ve Load cell ile otomatik geri besleme kontrolü

Speed of Warping Beam
No of warping beams
Winding Tension
Working width
Weaver beam Dia
Expanding Reed Adjustment type
Power Capacity
Total length of machine
Up-Down movement of weaving beam
Winding Tension control mode
Expanding Godet Roller
Display type ,PLC ,Inverter
Unwinding tension Control
Taper tension control

Upto 300 mpm according to Yarn & number of beam in use
8-16 stands
40 kg-1200 kg
1200 - 4000 mm
800, 920, 1000 mm
Electric
120 kVA
17000-21000 mm
By Hydraulic Cylinder
Tension feedback for AC vector drive
Upto 3600 mm width
Touch operated Display - INVT
Auto feedback control through Servo motor- 5.5 -7.5 kW & Load cell
Auto feedback control through Freq conversion motor- 15 -18.5 kW & Load cell

SERVO MOTOR

Load Cell
her standda
düzgün gerilim için
LOAD CELL
on each stand
for uniform tension

Kontrol
Paneli
(INVT Servo Sistemi ile)
CONTROL
PANEL
with INVT Servo
System



EKRAN / SCREEN

Leventin başından sonuna kadar Tekdüze Gerilimi gösteriyor
showing Uniform Tension from start to end of Beam



Ceb / Mob : +91 9374720485

E-posta / E-mail : machines.milan@gmail.com

adres / Add : "Global Point", P.No.: 224/5C, Khatodara, Ring Rd, Surat-395002 (Guj)

HİNDİSTAN INDIA

Tel/ Ph : +91 81401 44000, 81402 44000

Web : www.milantextile.com



WhatsApp