

ML - 416 SERVO BEAMING MACHINE

Thiết bị lắp ráp và cuốn sợi

MILAN



Chiều rộng trực dệt: tối đa 380 cm

Số lượng sợi: tối đa 25,000 sợi

Beam width: Upto 380cms

No of yarns : Upto 25000 yarns

Máy cuốn sợi servo dùng cho trực dệt đảm bảo lực

căng sợi đồng đều trên toàn bộ chiều rộng và chiều dài

SERVO BEAMING MACHINE FOR WEAVING BEAMS

even yarn tension over full width and length

Chi phí sản xuất trực dệt thấp nhất là 0.25 USD/kg sản lượng hàng tháng 30-50 tấn, hiệu quả chi phí cao nhất


Lowest Production cost of USD 0.25/kg to produce Weaver's beam

Best Price Performance ratio with monthly production of 30-50 tons

ML 416 Máy cuộn sợi servo

Servo Beaming Machine

Kết cấu đơn lớp 10 trục cuộn (khoảng cách: 1000-1400 mm)
10 Beams Single-layer structure (Spacing : 1000 - 1400 mm)

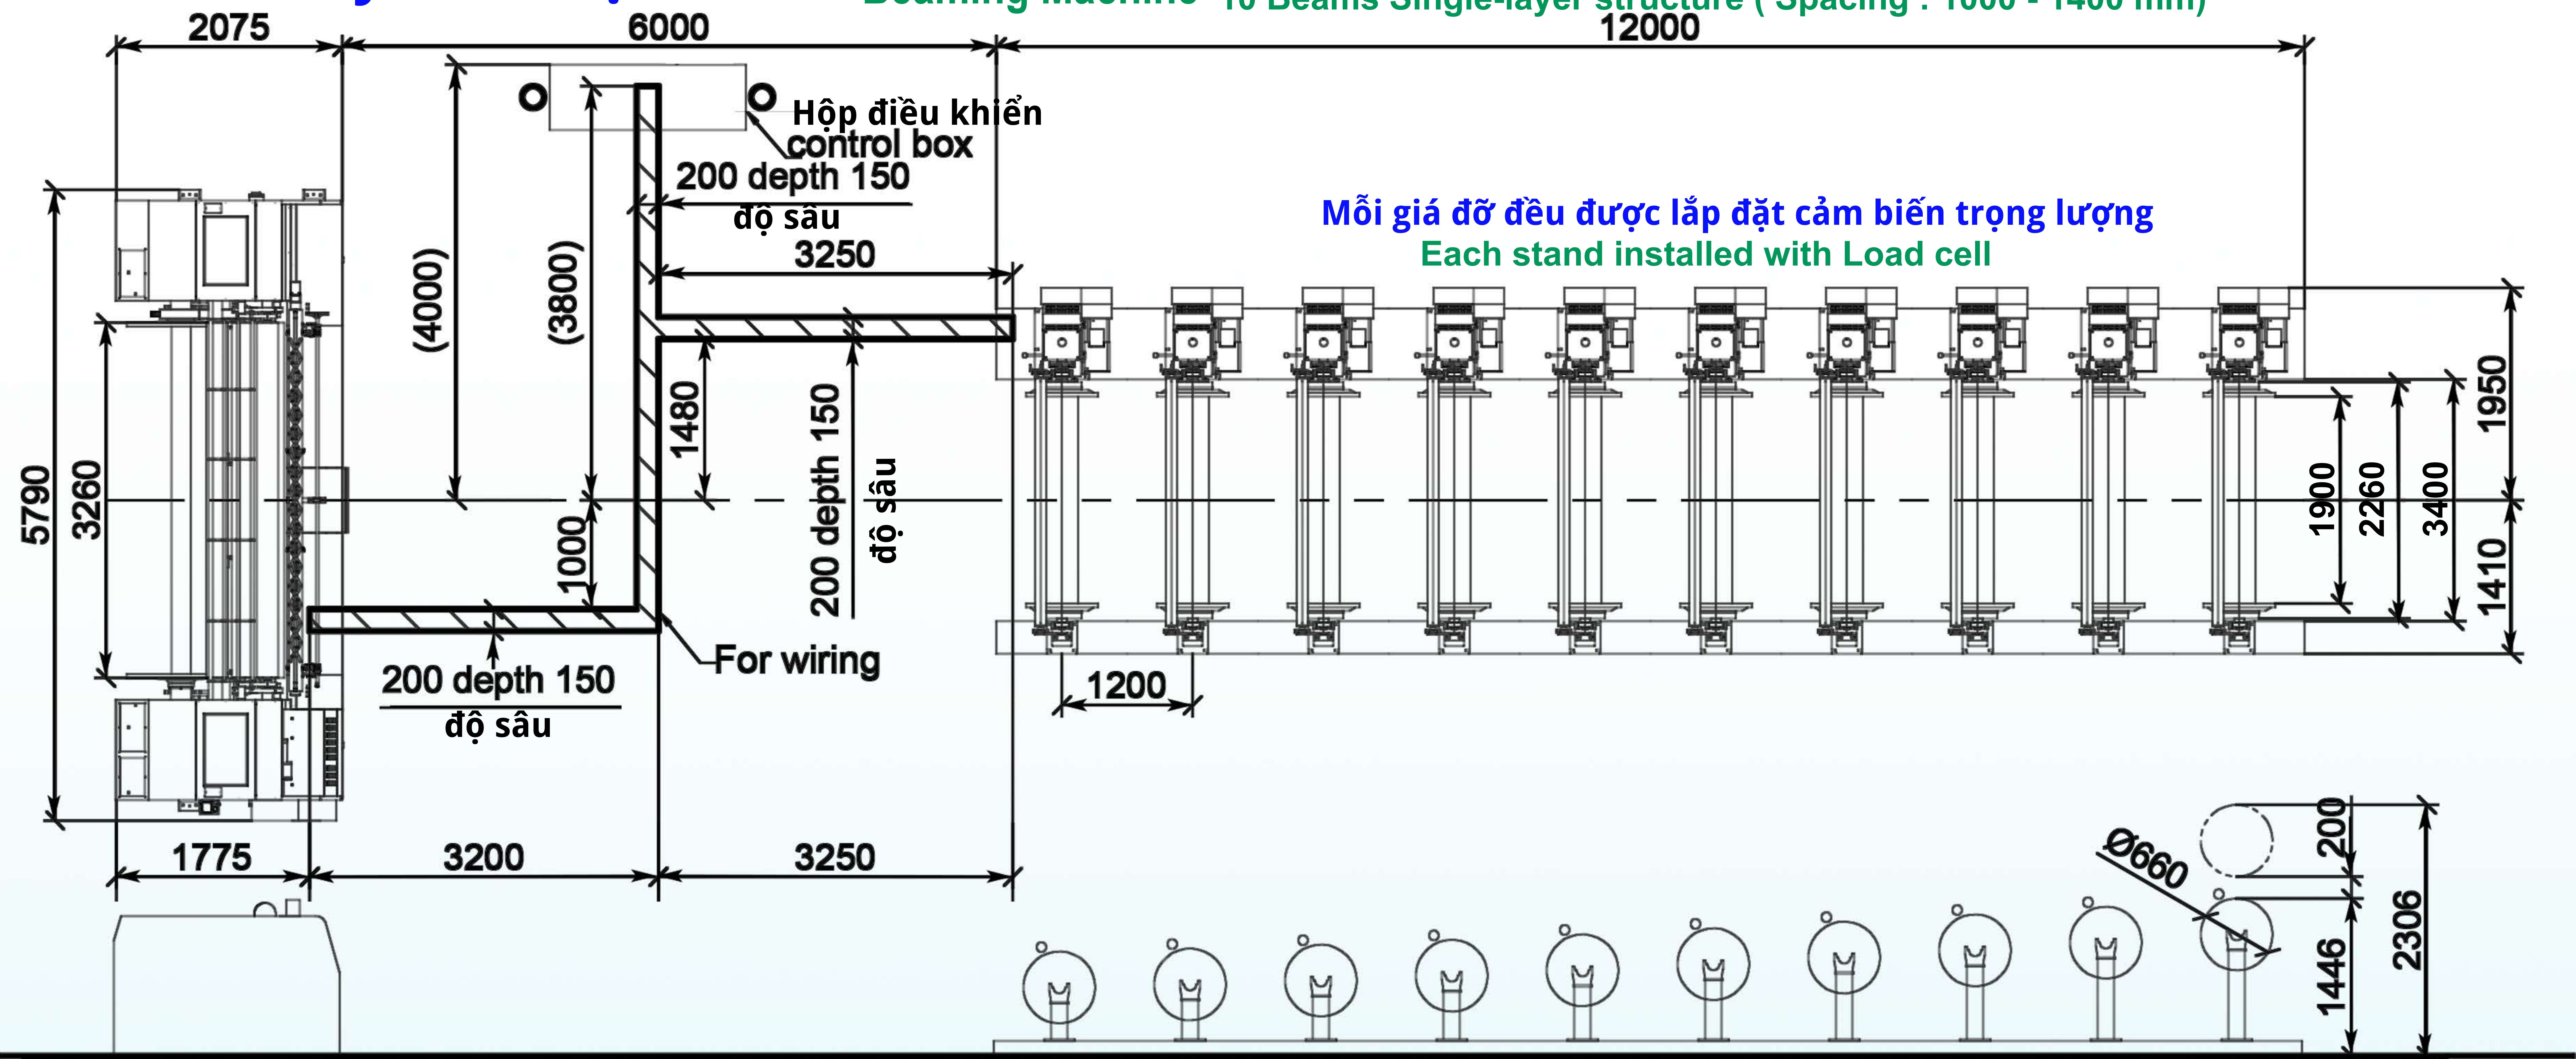

ML-416Thông số kỹ thuật máy cuộn sợi servo ML-416/máy ghép sợi

TECHNICAL SPECS OF ML- 416 SERVO BEAMING MACHINE/ ASSEMBLY WINDER

Tốc độ trục mắc sợi
Speed of Warping Beam

Lên đến 300 mpm, tùy theo loại sợi
và số lượng trục sợi đang sử dụng
Upto 300 mpm according to Yarn
& no of beam in use

Số lượng trục mắc sợi
No of warping beams

8-12 giá đỡ
8-12 stands

Lực căng cuộn sợi
Winding Tension

40 kg - 1200 kg
40 kg-1200 kg

Chiều rộng làm việc
Working width

1200 - 3600 mm
1200 - 3600 mm

Đường kính trục dệt
Weaver beam Dia

800, 920, 1000 mm
800, 920, 1000 mm

Loại điều chỉnh lực dệt giãn nở
Expanding Reed Adjustment type

Điện động
Electric

Chuyển động lên xuống của trục dệt
Up-Down movement of weaving beam

Bằng xi lanh thủy lực
By Hydraulic Cylinder

Kiểm soát lực căng khi tháo cuộn
Unwinding tension Control

Kiểm soát lực căng hình nón
Taper tension control

Chế độ kiểm soát lực căng khi cuộn sợi
Winding Tension control mode

Con lăn dẫn sợi mở rộng
Expanding Godet Roller

Loại màn hình, PLC, biến tần
Display type ,PLC ,Inverter

Công suất
Power Capacity

Tổng chiều dài của máy
Total length of machine

Tự động điều khiển bằng động cơ servo - 5.5 kW
Auto control by Servo motor- 5.5 kW

Tự động điều khiển bằng động cơ biến tần 7.5 kW
Auto control by Frequency conversion motor of 7.5 kw

Phản hồi lực căng cho bộ truyền động vector AC
Tension feedback for Ac vector drive

Chiều rộng tối đa 3600 mm
Upto3600 mm width

Màn hình cảm ứng - INVT
Touch operated Display - INVT

30-70 kVA
30-70 kVA

Lên đến 35000 mm
Upto35000mm

Động cơ servo
SERVO MOTOR

Cảm biến tải trên
mỗi giá đỡ để đảm
bảo lực căng đồng đều
LOAD CELL
on each stand
for uniform tension

CONTROL
PANEL

With INVT Servo
System

Bảng điều khiển với
hệ thống servo INVT

Màn hình hiển thị lực căng
đồng đều từ đầu đến cuối trục
SCREEN

showing Uniform Tension
from start to end of Beam

Machinery Division
+91 9374720485



Ấn Độ INDIA
Dệt may Milan MILAN TEXTILES
Địa chỉ: Global Points, 224/5 CĐường vành
đai Kato Dara, Surat, Gujarat, Ấn Độ
Address : Global Point, 224/5 C, Khatodara,
Ring Road, Surat, Gujarat, India 395002.
Trang web: <https://www.milantextile.com/>
Điện thoại : +91 9374720485 WeChat : mayurg
Thư: machines@milantextile.com



WhatsApp

